



CONTROL ELECTRÓNICO

Simple y de fácil uso con un modo automático: gestión de la velocidad de planchado según la temperatura seleccionada. Pantalla digital con la velocidad y la temperatura.



EFICIENCIA

Buena conducción del calor gracias al material y grosor del rodillo: mayor control del gasto energético.
Paro automático a 80°C (ajustable).
Circuito de gases en la parte inferior, reduciendo el consumo de energía.



ROBUSTEZ

Rodillo con inverter: funcionamiento delicado para evitar el desgaste de bandas y elementos mecánicos.
Bandas de introducción y planchado en Nomex: resistentes a altas temperaturas.
Paneles en skinplate y acero inoxidable.
Filtro enrollado para una mayor vida útil.



ERGONOMÍA

Confort acústico: <65 dB.
Altura apropiada para alimentación: 990 mm.
Diseño compacto para ahorrar espacio.
Control electrónico con modo automático: fácil de usar y velocidad de planchado optimizada.



MANTENIMIENTO

Fácil acceso a todos los componentes en ambos lados de la máquina.
Una única conexión eléctrica y de salida de humos.



OTROS

Seca y plancha prendas en una sola operación desde una lavadora de alta velocidad.
Introducción y recepción de prenda frontal.
Sistema COOL DOWN integrado.
Rodillo en acero pulido Ø 325 mm.
Longitud de rodillo: 1.400mm, 1.600mm y 2.000mm.
Calefacción eléctrica o a gas atmosférico.
Certificado CE






OPCIONES

- EFFICIENT IRON: Control de humedad Ø 325
- Cilindro niquelado CM-1432
- Embalaje marítimo CM-1432
- 230V I N 50Hz gas CM-1432
- 230V I N 60Hz gas CM-1432
- 230V III 50/60Hz eléctrica CM-1432
- 440V III 50/60Hz eléctrica CM-1432 (marítimo)

DATOS GENERALES	UNIT.	CM-1432 M	
Producción teórica*	Kg/h	18	
	Lb/h	40	
Producción teórica gas atmo.*	Kg/h	22	
	Lb/h	49	
Poder de evaporación	l/h	8,1	
	USgallon/h	2,1	
Ø Rodillo	mm	325	
	inch	12,80	
Largo útil	mm	1.400	
	Inch	55,1	
Altura suelo-bandas introducción	mm	990	
	Inch	39	
Velocidad de trabajo	mt/min	1,5 - 10	
	ft/min	4,9 - 32	
Programador electrónico	-	SI	
Número Programas	Nº	2	
POTENCIAS			
Potencia Calentamiento	kW	12	
Potencia total eléctrica (mod. eléctrico)	kW	12,37	
Calentamiento gas	kW	14	
Potencia total eléctrica (mod. gas)	kW	0,37	
Potencia motor rodillo	kW	0,28	
Potencia motor ventilador	kW	0,12	
CONEXIONES		E	G
Tensión 230V I + N + T	nº x mm²/A	N/A	3 x 2,5 / 6A
	nº x AWG/A	N/A	3 x 13 / 6A
Tensión 230V III + T	nº x mm²/A	4 x 10 / 40A	4 x 2,5 / 6A
	nº x AWG/A	4 x 7 / 40A	3 x 13 / 6A
Tensión 400V III + N + T	nº x mm²/A	5 x 6 /20A	5 x 2,5 / 6A
	nº x AWG/A	5 x 9 / 20A	5 x 13 / 6A
Ø Entrada gas	BSP	1/2"	
DIMENSIONES / DIMENSIONES CON EMBALAJE			
Ancho neto / bruto	mm	1.952 / 2.340	
	inch	76,9 / 92,1	
Profundo neto / bruto	mm	686 / 770	
	inch	27 / 30,3	
Alto neto / bruto	mm	1.112 / 1.400	
	inch	43,8 / 55,1	
Peso neto / bruto	Kg	330 / 365	
	lb	728 / 805	
Volumen	m³	1,49 / 2,52	
	ft³	52,59 / 89,08	
OTROS			
Nº Salidas Vahos	Nº	1	
Ø Salida vahos	mm	98	
	inch	3,86	
Caudal de aire aspiración	m³/h	500	
	cfm	294	
Nivel Sonoro	dB	60	

* 45% humedad

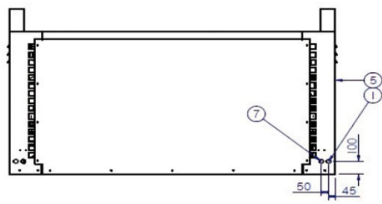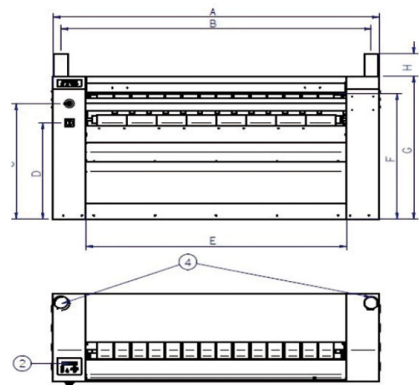

1. Conexión eléctrica
2. Extracción de vahos
3. Interruptor general
4. Parada de emergencia
5. Manivela
6. Control electrónico

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
CM-1432 M	1.952	1.846	900	750	1.510	980	1.112	140	746	686
CM-1632 M	2.202	2.096	900	750	1.760	980	1.112	140	746	686
CM-2032 M	2.552	2.446	900	750	2.110	980	1.112	140	746	686