



TOUCH II

Pantalla táctil de 7", programable y de fácil uso.
Pantalla en ambos lados de la máquina.
Conexión USB. Incluye software para PC para programar, telemetría, análisis de datos, etc.
37 idiomas disponibles.
8 señales de dosificación estándar.



PRESTACIONES DESTACADAS

Posicionamiento automático del tambor con freno motor.
3 entradas de agua.
Wet Cleaning, telemetría estándar.
FACTOR G 375
Calefacción: eléctrica, vapor y modelo de doble calefacción (eléctrica + vapor).



EFICIENCIA

Consumo inteligente: ajuste automático del consumo de agua y detergentes (estándar).
Optimal loading: carga óptima (indicando el peso).
Preparada para conexión a depósitos de recuperación de agua **ECOTANK XL**.
Bajo consumo de agua.
FACTOR G elevado: humedad residual reducida > tiempo de secado reducido.



CONECTIVIDAD

IoT - **DOMUSCONNECT** estándar
Servicio técnico remoto.
Gestión de lavandería.



ERGONOMÍA

Puertas grandes para facilitar la carga/descarga.
Fácil apertura del tambor mediante pulsador.
Altura de carga (base de la puerta a 800 mm).
Tambor Pullman: carga optimizada (opcional), (mod. DHB-27 hasta DHB-50).




MANTENIMIENTO

Componentes eléctricos a la izquierda de la máquina, componentes mecánicos a la derecha y conexiones en la parte superior (protegidas de agua y detergentes).
Desagüe central estándar.
Menú técnico: estadísticas, alarmas, auto test, recuperación de datos para técnicos y mantenimiento.



OTROS

2 puertas opuestas (180°) con un marco de separación.
Preparada para conectarla a bomba dosificadora.
Mueble exterior en skinplate gris.
Tambor y cuba en acero inox AISI 304.
Variador de frecuencia para controlar desequilibrio.
Certificaciones CE

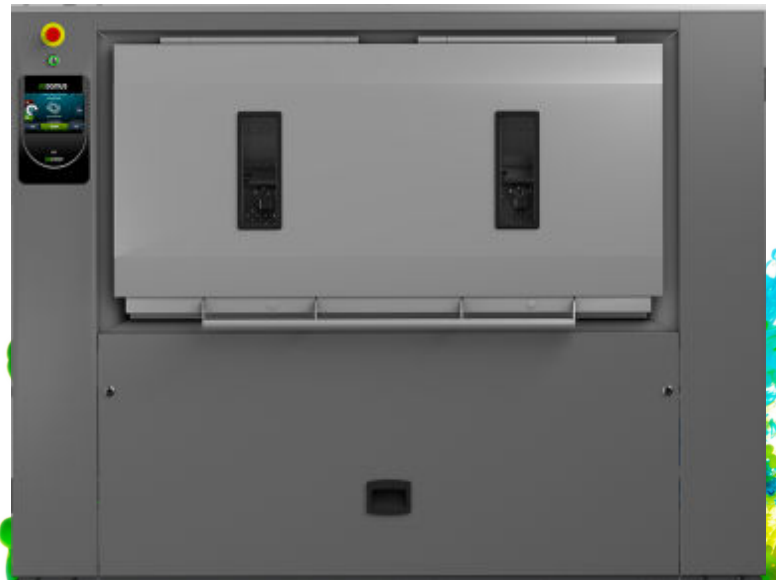

OPCIONES

- Licencia IoT - DOMUSCONNECT
- Prep. barrera DHB-70 para conex. 1" depósitos ECOTANK XL
- Versión con una sola puerta DHB-70
- Sistema de pesaje en las patas para DHB-70. Incluye kit con 6 señales de dosificación extra
- 6 señales extra de dosificación líquida. Total hasta 14 señales
- Doble desagüe
- Llave para muestras de agua
- Sensor puerta interior abierta DHB-70
- Válvula desagüe lateral
- Batería vapor baja presión
- Jabonera 4 compartimentos
- UPS (en caso de corte de suministro eléctrico)
- Luz alarma fin de ciclo
- Zócalo para DHB-70 para nivelar altura de carga (base puerta a 850 mm)
- Mueble exterior en acero inoxidable AISI 304 para DHB-70
- Embalaje marítimo madera para DHB-70
- 230V III 50/60Hz DHB-70
- 440V III 60Hz DHB-27 a DHB-70 (marítimo)
- Marco en acero inoxidable para DHB-70
- Marco en acero inox para DHB-70 con base

TAMBOR	UNIT.	DHB-70 TOUCH II	
Capacidad de carga 1:9	Kg	77,7	
	lb	171,3	
Capacidad de carga 1:10	Kg	70	
	lb	154,3	
Volumen	l	694	
	ft³	24,51	
Diámetro	mm	800	
	inch	31,5	
Profundidad	mm	1.380	
	inch	54,3	
Compartimentos tambor	Nº	2	
DATOS GENERALES			
Velocidad de lavado	rpm	45	
Velocidad de centrifugado	rpm	920	
Factor G	-	375	
Control TOUCH II	-	7"	
Doble pantalla	-	STD	
Freno motor eléctrico	-	STD	
Doble desagüe	-	OPC	
PUERTA			
Dimensiones apertura tambor	mm	(2*) 640 x 515	
	inch	(2*) 25.2 x 20.3	
Dimensiones apertura cuba	mm	1.402 x 650	
	inch	55.2 x 25.6	
Alto base puerta	mm	800	
	inch	31,5	
POTENCIAS			
Motor	kW	7,5	
Calefacción eléctrica	kW	45	
Potencia máxima (modelos eléctricos)	kW	52,5	
kW	7,5		
Potencia máxima (modelos vapor)	kW	7,5	
CONEXIONES			
Tension 230V I + N + T 50/60Hz	Nº x mm²/A	-	-
Tension 230V III + T 50/60Hz	Nº x mm²/A	4 x 35 / 160A	4 x 2,5 / 16A
Tension 400V III + N + T 50/60Hz	Nº x mm²/A	5 x 16 / 80A	5 x 2,5 / 10A
Número de entradas de agua	-	3	
Entrada de agua	mm	26/34	
	inch	1"	
Presión de red	bar	3 - 5	
	psi	43 - 72	
Entrada vapor (mod. vapor)	inch	3/4"	
Presión de vapor	bar	4-8	
	psi	58-116	
Número de desagües	-	1	
Capacidad de desagüe	l/min	200	
	cfm	5,65	
Desagüe	mm	80	
	inch	3"	
DIMENSIONES			
Ancho neto / bruto	mm	2.124 (2.276) / 2.310	
	inch	83,6 (89,6) / 90,9	
Profundo neto / bruto	mm	1.195 / 1.300	
	inch	47 / 51,2	
Alto neto / bruto	mm	1.615 / 1.720	
	inch	63,6 / 67,7	

