



### TOUCH II

Pantalla táctil a color de 7'', programable y de fácil uso.  
Conexión USB.  
Incluye plataforma online para programar, telemetría, análisis de datos...mediante la IoT.  
Videos en pantalla: anuncios, instrucciones (útil para autoservicio).  
37 idiomas.



### PRESTACIONES DESTACADAS

Inversión de giro estándar.  
Tambor en acero inoxidable estándar.  
Variador de frecuencia estándar.



### EFICIENCIA

EFFICIENT DRY - Control de humedad inteligente, con control de temperatura en la entrada de aire del tambor.  
AIR RE-CYCLE - Recirculación inteligente del aire.  
THERMAL INSULATION - Completo aislamiento térmico del mueble y doble cristal en la puerta.  
FULL FLOW - Sistema de flujo de aire axial-radial optimizado.  
Gran filtro de borras.



### VERSATILIDAD

Hechas a medida - Personalización.  
Wet Cleaning.



### CONECTIVIDAD

IoT **DOMUSCONNECT** estándar.  
Gestión de lavanderías: OPL y autoservicio.



### ERGONOMÍA

Cajón del filtro, malla en acero inoxidable.  
Diámetros de puerta grandes.  
Inversión de sentido de apertura de puerta.



### MANTENIMIENTO

Panel de mandos abatible: acceso fácil y ergonómico.  
Menú técnico: estadísticas para técnicos.



### OTROS

Mueble skinplate gris, efecto inox.  
**NUEVO:** Transmisión por motorreductor en modelos DTT-45 a DTT-80  
SFEX - Sistema antiincendios integrado.  
SOFT DRY - Tambor con perforaciones embutidas.  
COOL DOWN - Enfriamiento al final del ciclo.  
Disponibles en calefacción eléctrica, gas o vapor.  
CE aprobado




### OPCIONES

- Licencia IoT - DOMUSCONNECT
- Puerta de guillotina automática DTT-45/60/80 (doble cristal)
- Secadora calefacción Gas Natural
- Puerta de guillotina manual DTT-45/60/80 (sin doble cristal)
- Kit de volcado frontal DTT-45/60/80
- Apertura puerta contraria DTT-45/60/80
- Modelo tropicalizado
- Dosificación - pulverización de perfume
- Panel posterior entrada de aire externa+filtro DTT-45/60/80
- Filtro de borras con mallado 0,6 mm (estándar es 0,3 mm)
- Filtro de borras con mallado 1,2 mm (estándar es 0,3 mm)
- Mueble en acero inox DTT-60
- Panel frontal en acero inox DTT-45/60/80
- Batería de vapor a baja presión DTT-45/60/80
- Embalaje de madera DTT-60
- 230V III 50Hz DTT-45/60/80 E
- 230V III 60Hz DTT-45/60/80 E
- 400V III 60Hz DTT-45/60/80 E/S
- 400V III 60Hz DTT-45/60/80 G
- 230V III 50Hz DTT-45/60/80 G/S
- 230V III 60Hz DTT-45/60/80 S
- 230V III 60Hz DTT-45/60/80 G
- 400V III 50Hz DTT-60/80
- 440/480V III 60Hz DTT-45/60/80

| CAPACIDAD Y TAMBOR                       | UNIT.                    | DTT-60 ECO-ENERGY |
|------------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| Capacidad 1/18                           | Kg                       | 66,7              |
|                                          | lb                       | 146,9             |
| Capacidad 1/20                           | Kg                       | 60                |
|                                          | lb                       | 132,3             |
| Ø Tambor                                 | mm                       | 1.225             |
|                                          | inch                     | 48,23             |
| Profundidad tambor                       | mm                       | 1.020             |
|                                          | inch                     | 40,16             |
| Volumen tambor                           | l                        | 1.200             |
|                                          | cu ft                    | 42,37             |
| Ø Boca puerta                            | mm                       | 802               |
|                                          | inch                     | 31,57             |
| Altura centro puerta                     | mm                       | 1.275             |
|                                          | inch                     | 50,20             |
| Altura suelo hasta parte baja puerta     | mm                       | 813               |
|                                          | inch                     | 31,99             |
| CALEFACCIÓN ELÉCTRICA                    |                          |                   |
| Poder de evaporación                     | L/h                      | 64                |
|                                          | US gallon/h              | 16,91             |
| Producción horaria                       | Kg/h                     | 128,60            |
|                                          | lb/h                     | 283,5             |
| Potencia de calefacción instalada        | kW                       | 72                |
| Potencia eléctrica instalada             | kW                       | 75,35             |
| Potencia motor tambor                    | kW                       | 1,10              |
| CALEFACCIÓN GAS                          |                          |                   |
| Poder de evaporación                     | L/h                      | 72                |
|                                          | US gallon/h              | 19,020            |
| Producción horaria                       | Kg/h                     | 144               |
|                                          | lb/h                     | 317,5             |
| Potencia de calefacción instalada gas    | kcal/h                   | 77386             |
|                                          | Btu/h                    | 307092,7          |
| Potencia de calefacción instalada gas    | kW                       | 90                |
| Potencia eléctrica instalada gas         | kW                       | 3,35              |
| Consumo instantaneo gas propano (G31)    | Kg/h                     | 7,71              |
|                                          | lb/h                     | 17                |
| Consumo instantaneo gas natural (G20)    | m³/h                     | 9,53              |
|                                          | cfm                      | 5,61              |
| Ø Entrada gas                            | BSPP ISO 228-1           | 3/4"              |
| CALEFACCIÓN VAPOR                        |                          |                   |
| Potencia de calefacción instalada vapor  | kW                       | 128               |
|                                          | Btu/h                    | 436754            |
| Potencia eléctrica instalada vapor       | kW                       | 3,35              |
| Consumo de vapor (8 barG) - Estandar     | kg/h                     | 171               |
| Consumo de vapor (116 psiG)              | lb/h                     | 206               |
| Presión vapor                            | barG                     | 7 - 12            |
|                                          | psiG                     | 101,5 - 177       |
| Entrada - salida vapor estandar          | BSPT- ISO7.1             | 1"                |
| Entrada vapor - salida condensados       | NPT ANSI B1.20.1 Tapered | 1"                |
| Consumo vapor (5 barG) - Baja Presión    | kg/h                     | 147               |
| Consumo vapor (72,5 psiG) - Baja Presión | lb/h                     | 177,1             |
| Presión vapor - Baja presión             | barG                     | 4 - 7             |
|                                          | psiG                     | 58 - 101,5        |
| Entrada - salida vapor - Baja presión    | BSPT- ISO7.1             | 1" 1/2            |
| CALEFACCIÓN ACEITE TÉRMICO               |                          |                   |
| Potencia de calefacción instalada        | kW                       | 128               |
| Potencia eléctrica instalada             | kW                       | 3,35              |
| Consumo de fluido (T max 175°C)          | m3/h                     | 10                |

|                                     |              |                     |               |
|-------------------------------------|--------------|---------------------|---------------|
| Conexión aceite térmico             | BSP          | 1" 1/2              |               |
| VENTILACIÓN                         |              |                     |               |
| Potencia motor ventilador           | kW           | 2,20                |               |
| Caudal aire nominal                 | m³/h         | 4.500               |               |
|                                     | cfm          | 2648,60             |               |
| Ø Evacuación de vahos               | mm           | 300                 |               |
|                                     | inch         | 11,81               |               |
| EMISIÓN DEL CALOR                   |              |                     |               |
| Emisión de calor total máx.         | kW           | 5,04                |               |
|                                     | Btu/h        | 17207,3             |               |
| Emisión de calor frontal máx.       | kW           | 1,44                |               |
|                                     | Btu/h        | 4916,4              |               |
| CONEXIONES                          |              | E                   | G / S         |
| Tensión 230V - I + N + T            | Nº x mm² / A | -                   | -             |
| Tensión 230V - III + T              | Nº x mm² / A | -                   | 4 x 2,5 / 25A |
| Tensión 400V - III + N + T          | Nº x mm² / A | 5 x 50 / 125A       | 5 x 2,5 / 25A |
| DIMENSIONES NETAS / D. CON EMBALAJE |              |                     |               |
| Ancho neto / bruto                  | mm           | 1.270 / 1.330       |               |
|                                     | inch         | 50 / 52,36          |               |
| Profundidad neta / bruta            | mm           | 1.366 / 1.455       |               |
|                                     | inch         | 53,78 / 57,28       |               |
| Altura neta / bruta                 | mm           | 2.380 /2.200        |               |
|                                     | inch         | 93,70 / *86,61      |               |
| Peso neto / bruto                   | Kg           | 529 / 575           |               |
|                                     | lb           | 1.166,25 / 1.267,66 |               |
| OTROS DATOS                         |              |                     |               |
| Nivel sonoro                        | dB           | 67                  |               |

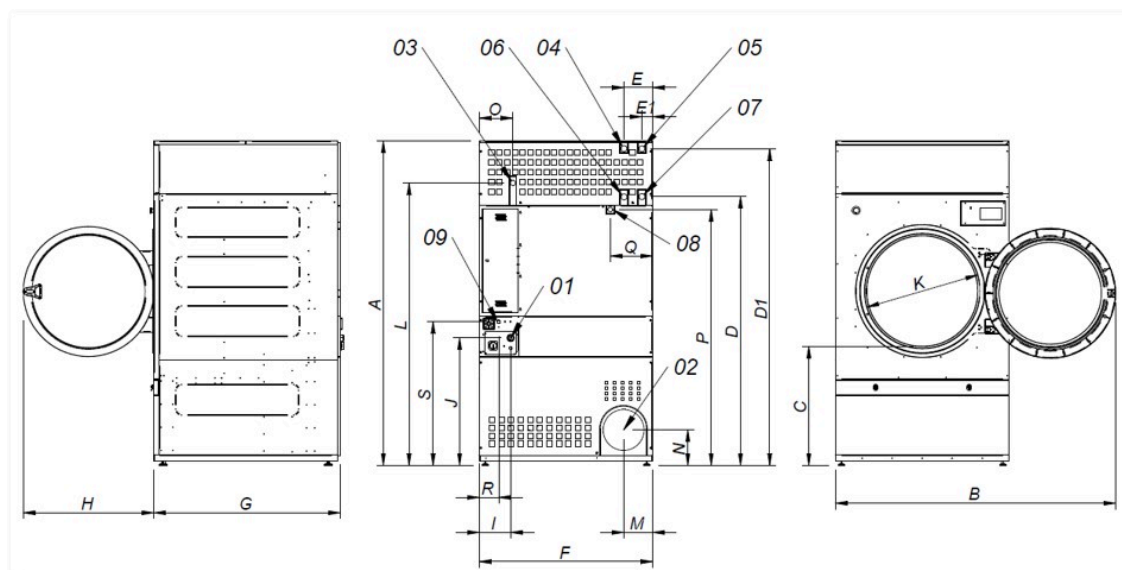

- 01 Acometida eléctrica
- 02 Salida vahos Ø 300
- 03 Entrada gas 3/4"
- 04 Entrada vapor 1" (DTT-45)
- 05 Entrada vapor 1" (DTT-60-80)
- 06 Salida condensados 1" (DTT-45)
- 07 Salida condensados 1" (DTT-60-80)
- 08 Válvula anti incendio 3/4"
- 09 Conexión ethernet (solo control TOUCH II)

|                   | A     | B     | C   | D     | D1    | E   | E1 | F     | G     | H   | I   | J   | K   | L     | M   | N   | O   | P     | Q   | R   | S     |
|-------------------|-------|-------|-----|-------|-------|-----|----|-------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-------|
| DTT-45 ECO-ENERGY | 2.380 | 2.045 | 874 | 1.981 | 2.311 | 211 | 80 | 1.270 | 1.106 | 956 | 248 | 935 | 802 | 2.088 | 214 | 240 | 244 | 1.841 | 308 | 160 | 1.053 |
| DTT-60 ECO-ENERGY | 2.380 | 2.045 | 874 | 1.981 | 2.311 | 211 | 80 | 1.270 | 1.366 | 956 | 248 | 935 | 802 | 2.088 | 214 | 240 | 244 | 1.841 | 308 | 160 | 1.053 |
| DTT-80 ECO-ENERGY | 2.380 | 2.045 | 874 | 1.981 | 2.311 | 211 | 80 | 1.270 | 1.598 | 956 | 248 | 935 | 802 | 2.088 | 214 | 240 | 244 | 1.841 | 308 | 160 | 1.053 |