



## CONTROL ELECTRÓNICO

Programador M: posibilidad de controlar el tiempo y la temperatura.



## PRESTACIONES DESTACADAS

Inversión de giro estándar.  
Tambor en acero galvanizado.  
Variador de frecuencia estándar.



## EFICIENCIA

Gran filtro de borras.



## VERSATILIDAD

Hechas a medida - personalización.  
OPL > Autoservicio - La secadora estándar OPL transformable para versión autoservicio.



## ERGONOMÍA

Diámetros de puerta grandes.  
Inversión de sentido de apertura de puerta.



## MANTENIMIENTO

Panel de mandos abatible: acceso fácil y ergonómico.  
Menú técnico: estadísticas, para técnicos y mantenimiento con consola externa (con opción consola).  
Fácil acceso a componentes.



## OTROS

Paneles blancos.  
COOL DOWN - Enfriamiento antiarrugas al final del ciclo.  
Disponibles en calefacción eléctrica o gas.  
CE aprobado




## OPCIONES

- Apertura puerta contraria
- Panel pos. entrada de aire externa+filtro
- Pantalla programador M
- Embalaje de madera DLM-35
- 400V III 60Hz DLM-11/14/18/22/28/35
- 230V III 50Hz DLM-22/28/35
- 230V III 60Hz DLM-22/28/35 E
- 230V III 60Hz DLM-11 a DLM-35 G/S
- 440/480V III 60Hz DLM-22/28/35
- Sistemas de pago para autoservicio

| CAPACIDAD Y TAMBOR                    |  | UNIT.          | DLM-35        |               |
|---------------------------------------|--|----------------|---------------|---------------|
| Capacidad 1/18                        |  | Kg             | 36,7          |               |
|                                       |  | lb             | 80,8          |               |
| Capacidad 1/20                        |  | Kg             | 33            |               |
|                                       |  | lb             | 72,8          |               |
| Ø Tambor                              |  | mm             | 947           |               |
|                                       |  | inch           | 37,28         |               |
| Profundidad tambor                    |  | mm             | 936           |               |
|                                       |  | inch           | 36,85         |               |
| Volumen tambor                        |  | l              | 660           |               |
|                                       |  | cu ft          | 23,30         |               |
| Ø Boca puerta                         |  | mm             | 802           |               |
|                                       |  | inch           | 31,57         |               |
| Altura centro puerta                  |  | mm             | 1.040         |               |
|                                       |  | inch           | 40,94         |               |
| Altura suelo hasta parte baja puerta  |  | mm             | 578           |               |
|                                       |  | inch           | 22,74         |               |
| CALEFACCIÓN ELÉCTRICA                 |  |                |               |               |
| Poder de evaporación                  |  | L/h            | 31,50         |               |
|                                       |  | US gallon/h    | 8,2           |               |
| Producción horaria                    |  | Kg/h           | 60            |               |
|                                       |  | lb/h           | 132,3         |               |
| Potencia de calefacción instalada     |  | kW             | 36            |               |
| Potencia eléctrica instalada          |  | kW             | 37,15         |               |
| Potencia motor tambor                 |  | kW             | 0,55          |               |
| CALEFACCIÓN GAS                       |  |                |               |               |
| Poder de evaporación                  |  | L/h            | 32,1          |               |
|                                       |  | US gallon/h    | 8,480         |               |
| Producción horaria                    |  | Kg/h           | 63,9          |               |
|                                       |  | lb/h           | 140,9         |               |
| Potencia de calefacción instalada gas |  | kcal/h         | 35276         |               |
|                                       |  | Btu/h          | 139986,5      |               |
| Potencia de calefacción instalada gas |  | kW             | 41            |               |
| Potencia eléctrica instalada gas      |  | kW             | 1,15          |               |
| Consumo instantaneo gas propano (G31) |  | Kg/h           | 3,51          |               |
|                                       |  | lb/h           | 7,74          |               |
| Consumo instantaneo gas natural (G20) |  | m³/h           | 4,34          |               |
|                                       |  | cfm            | 2,55          |               |
| Ø Entrada gas                         |  | BSPP ISO 228-1 | 1/2"          |               |
| VENTILACIÓN                           |  |                |               |               |
| Potencia motor ventilador             |  | kW             | 0,55          |               |
| Caudal aire nominal                   |  | m³/h           | 1.200         |               |
|                                       |  | cfm            | 706,29        |               |
| Ø Evacuación de vahos                 |  | mm             | 200           |               |
|                                       |  | inch           | 7,87          |               |
| EMISIÓN DEL CALOR                     |  |                |               |               |
| Emisión de calor total máx.           |  | kW             | 3,6           |               |
|                                       |  | Btu/h          | 12290,9       |               |
| Emisión de calor frontal máx.         |  | kW             | 2,52          |               |
|                                       |  | Btu/h          | 8603,6        |               |
| CONEXIONES                            |  |                | E             | G / S         |
| Tensión 230V - I + N + T              |  | Nº x mm² / A   | -             | 3 x 1,5 / 16A |
| Tensión 230V - III + T                |  | Nº x mm² / A   | 4 x 50 / 125A | 3 x 1,5 / 16A |
| Tensión 400V - III + N + T            |  | Nº x mm² / A   | 5 x 16 / 63A  | 3 x 1,5 / 16A |
| DIMENSIONES NETAS / D. CON EMBALAJE   |  |                |               |               |
| Ancho neto / bruto                    |  | mm             | 985 / 1.065   |               |
|                                       |  | inch           | 38,78 / 41,93 |               |

|                          |      |                 |
|--------------------------|------|-----------------|
| Profundidad neta / bruta | mm   | 1.210 / 1.310   |
|                          | inch | 47,64 / 51,57   |
| Altura neta / bruta      | mm   | 1.975 / 2.080   |
|                          | inch | 77,76 / 81,89   |
| Peso neto / bruto        | Kg   | 260 / 285       |
|                          | lb   | 573,20 / 628,32 |
| OTROS DATOS              |      |                 |
| Nivel sonoro             | dB   | 65              |

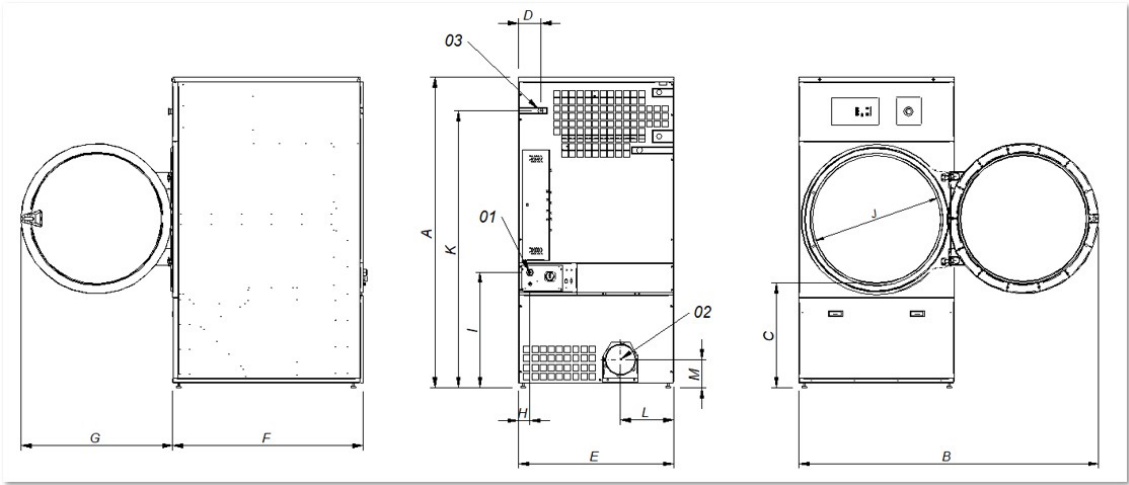

- 01 Acometida eléctrica
- 02 Salida vahos Ø 200
- 03 Entrada gas 1/2"

|        | A     | B     | C   | D   | E   | F     | G   | H  | I   | J   | K     | L   | M   |
|--------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-----|----|-----|-----|-------|-----|-----|
| DLM-28 | 1.975 | 1.910 | 660 | 141 | 985 | 1.054 | 970 | 70 | 730 | 802 | 1.768 | 337 | 178 |
| DLM-35 | 1.975 | 1.910 | 660 | 141 | 985 | 1.210 | 970 | 70 | 730 | 802 | 1.768 | 337 | 178 |